


ヘヴィーデューティールーフラック NOSELDA® - II



シルバーアルマイト加工を施したアルミ製で、コーナー部分を頑丈堅牢なアルミダイカスト製の一体型とし、ヘヴィーデューティーな仕様となっています。

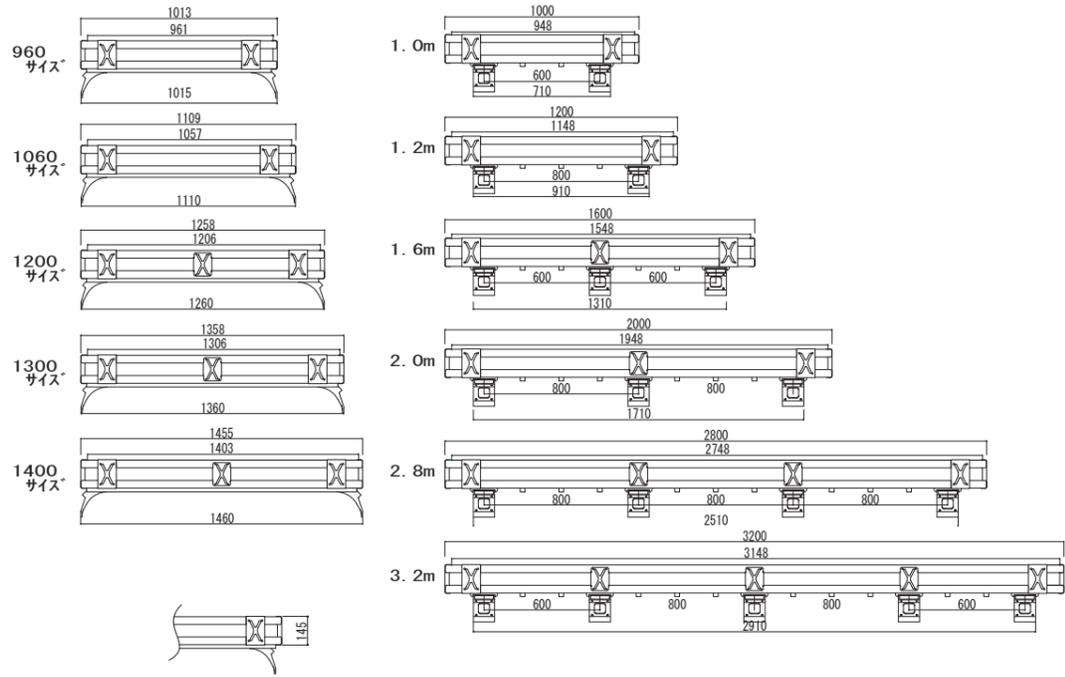

(価格は全て税込価格になります。)

メーカー	車名		固定脚 (高)	ラック フレーム幅	ラック長						備考
	タイプ	型式			1.0m	1.2m	1.6m	2.0m	2.8m	3.2m	

メーカー	車名		固定脚 (高)	ラック フレーム幅	ラック長						備考
	タイプ	型式			1.0m	1.2m	1.6m	2.0m	2.8m	3.2m	

メーカー	車名		固定脚 (高)	ラック フレーム幅	ラック長						備考
	タイプ	型式			1.0m	1.2m	1.6m	2.0m	2.8m	3.2m	

メーカー	車名		固定脚 (高)	ラック フレーム幅	ラック長						備考
	タイプ	型式			1.0m	1.2m	1.6m	2.0m	2.8m	3.2m	

メーカー	車名		固定脚 (高)	ラック フレーム幅	ラック長						備考
	タイプ	型式			1.0m	1.2m	1.6m	2.0m	2.8m	3.2m	

メーカー	車名		固定脚 (高)	ラック フレーム幅	ラック長						備考
	タイプ	型式			1.0m	1.2m	1.6m	2.0m	2.8m	3.2m	

メーカー	車名		固定脚 (高)	ラック フレーム幅	ラック長						備考
	タイプ	型式			1.0m	1.2m	1.6m	2.0m	2.8m	3.2m	

メーカー	車名		固定脚 (高)	ラック フレーム幅	ラック長						備考
	タイプ	型式			1.0m	1.2m	1.6m	2.0m	2.8m	3.2m	

メーカー	車名		固定脚 (高)	ラック フレーム幅	ラック長						備考
	タイプ	型式			1.0m	1.2m	1.6m	2.0m	2.8m	3.2m	

メーカー	車名		固定脚 (高)	ラック フレーム幅	ラック長						備考
	タイプ	型式			1.0m	1.2m	1.6m	2.0m	2.8m	3.2m	

メーカー	車名		固定脚 (高)	ラック フレーム幅	ラック長						備考
	タイプ	型式			1.0m	1.2m	1.6m	2.0m	2.8m	3.2m	

メーカー	車名		固定脚 (高)	ラック フレーム幅	ラック長						備考
	タイプ	型式			1.0m	1.2m	1.6m	2.0m	2.8m	3.2m	

メーカー	車名		固定脚 (高)	ラック フレーム幅	ラック長						備考
	タイプ	型式			1.0m	1.2m	1.6m	2.0m	2.8m	3.2m	

メーカー	車名		固定脚 (高)	ラック フレーム幅	ラック長						備考
	タイプ	型式			1.0m	1.2m	1.6m	2.0m	2.8m	3.2m	

メーカー	車名		固定脚 (高)	ラック フレーム幅	ラック長						備考
	タイプ	型式			1.0m	1.2m	1.6m	2.0m	2.8m	3.2m	

メーカー	車名		固定脚 (高)	ラック フレーム幅	ラック長						備考
	タイプ	型式			1.0m	1.2m	1.6m	2.0m	2.8m	3.2m	

メーカー	車名		固定脚 (高)	ラック フレーム幅	ラック長						備考
	タイプ	型式			1.0m	1.2m	1.6m	2.0m	2.8m	3.2m	

メーカー	車名		固定脚 (高)	ラック フレーム幅	ラック長						備考
	タイプ	型式			1.0m	1.2m	1.6m	2.0m	2.8m	3.2m	

ルーフラック装着・取り扱い上の注意について

■ルーフラックへの積載は、道路運送車両法に準じた範囲内をお願いいたします。積載物が固定されていない、あるいは片寄せた積載ですと、走行中の車両の姿勢にも悪影響を与えます。積載は均等に行い、市販のキャリアネットなどを使用して確実に固定して下さい。

積載物の大きさ	長さ：自動車長さその10分の1の長さを超えないもの
幅	幅：自動車の幅
高さ	高さ：3.8mからその自動車の積載する場所の高さを減じたもの

■積載量は多くなればなるほど車の重心は高くなり、容量が増すほど空気抵抗が増えます。そのため運転は、急発進、急ブレーキ、急ハンドルスピードの出しすぎを避け、高速道路や未舗装路では速度をおさえて安全運転をお願いします。走行時の積載量は50kg（一部車種は30kg）までとして下さい。最大積載量を超えた積載によるルーフの変形などにつきましては、一切責任を負いかねます。

◆商品の価格、デザインは予告なく変更する場合があります。◆当カタログの記載価格は全て税込価格です。送料、取付費等は含まれません。別途必要となります。◆記載されている車名は、それぞれのメーカーの登録商標です。

■ビス、ボルト類は定期的に増し締めを行って下さい。特に固定脚と脚カバーとの締め付けがゆるみますと、ルーフラックが脱落するおそれがあります。又、ゆるみによる振動にルーフパネルのコーキングが剥離し、雨漏れを起す場合がありますので確実に増し締めを行って下さい。

■ルーフラックの風切り音は、開発段階で時速100km程度までは特に耳ざわりの音が発生しない事を確認しておりますが、車種によるルーフ形状の違いや取り付け位置などにより、音量大きくなる場合がありますのでご了承ください。

■ルーフラック装着時には、自動洗濯機での洗車はしないで下さい。

■ルーフラックは部品点数が多く、類似した形状のものもあります。組み立て時には、商品に添付されている取り扱い説明書の構成部品表を必ずご確認の上、組み立てを行って下さい。作業にあたっては保護手袋を着用しカーペット等の上で商品にキズがつかないように組み立てを進めて下さい。